

# PORTEO

自动平开门机组



# dormakaba PORTEO

## 灵动启闭，畅享通行

PORTEO以更低的能耗为平开门的启闭提供了便捷可靠的自动化可能。自动，安静，可靠和经济性。

让每个人的生活体会到更多科技便利。

### 令人印象深刻的设计和科技。

优雅紧凑的设计融合高品质的科技。畅享启闭。

PORTEO具有灵活便捷的安装适用性，满足各类

室内空间的应用需求。快捷简单的端口设计令调试和使用无比方便。

### 多样化的应用领域

PORTEO以其紧凑的身材使其具有

极大地安装适用性。更多的功能满

足多种空间和各类材质门扇的需求。

### 认证级可靠性

PORTEO符合最新国际标准，并通过了严格的测试验证。



## 客户利益

### 适用于各种室内门型

PORTEO 推荐应用的最大门重 100kg，最大门宽1100mm。

### 适用各种安装方式

PORTEO可以根据情况，灵活地安装在门楣或者门扇表面，不论是推门侧还是拉门侧。

### 紧凑小巧的尺寸

60 x 530 x 80 mm (高 x 宽 x 深), 特别适合窄门楣场景或标准型材门系统。

### 门宽 - 门重适配曲线图

您可根据适配曲线图快速查询推荐门宽及门重(所有参数均基于理想的门)。当门较重时，建议适当调低开门速度，以确保对行人的安全。受其它门用五金件比如门铰链、密封条、门锁等影响，可能会限制使用范围。

### 安装便捷

仅需60mm的安装空间，感谢预连接设计， Plug & Go 插电即用功能，自带安装板。

### 安全可靠

通过TÜV认证，符合德标 DIN18650和欧盟EN16005自动人行门的安全标准。

### 舒适静音


PORTEO运行顺畅、安静，特别适合室内环境使用。

	PORTEO
<b>应用场景</b>	
推荐门宽	600 - 1100 mm
最大门重 *	100 kg
标准臂	
滑槽臂	●
<b>技术规格</b>	
机组可以安装在门扇上	●
机组不分左右手安装	●
尺寸 (宽 x 高 x 深)	530 x 60 x 80 mm
机组重量	3.2 kg
输入电源	230 V AC, 50/60 Hz
输出电源	24 V DC, 300 mA
最大功率	
防护等级	IP 20
符合低动能安全标准	●
全动能模式	
符合德标 DIN 18650 和欧标 EN 16005	●
经 TÜV 认证	●
<b>可调参数</b>	
可调开门时间 (0° - 90°)	5 - 10 秒
可调关门时间 (90° - 0°)	5 - 10 秒
可调开门保持时间	5 - 10 秒 *
最大开门角度	110°
闭门力级 EN1154	
<b>功能及程序</b>	
助力模式	●
自动模式	●
常开功能	●
遇阻回弹	●
推即走 Push & Go	●

\* 最大门重具体请参考门宽 - 门重适配曲线

\*\* 在全动能模式下

PORTEO

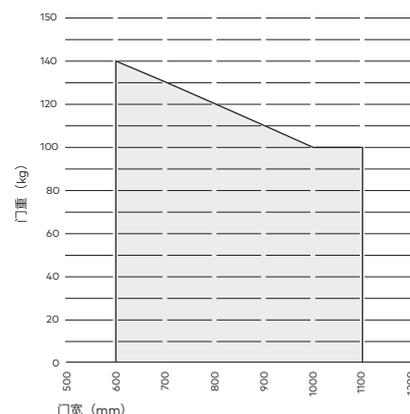



### Powerless 伺服助力

在此功能下，用户可以毫不费力地开门；PORTEO将会在预设的开门保持时间结束后，自动将门关闭。



### Power Motion 自动功能

在此功能下，PORTEO在接收到开门信号后，便会自动将门打开。这个信号可以是感应器、遥控器或出门按钮。



### Push & Go 推即行功能

此功能允许客户手动开启门扇3度后，PORTEO便自动将门完全打开；此功能可不借助开门触发信号，实现自动开门。



### 常开功能

PORTEO可使门保持常开。该功能可通过机组侧面的按钮轻松设定激活。方便用户随时随地按需调整门状态。



官方网站



官方微信

多玛凯拔（上海）管理有限公司

上海总部

电话:(021)53850022

传真:(021)53850885

广州分公司

电话:(020)62321883

传真:(020)62321886

北京分公司

电话:(010)65615022

传真:(010)65614880